


新製品のお知らせ

2026年1月発売

タキストロン
タフスリップタイプ

ハイスイカラット HS


気になる「水たまり」早く乾燥させませんか？




HS-805



HS-903





HS-403



HS-501




HS-804

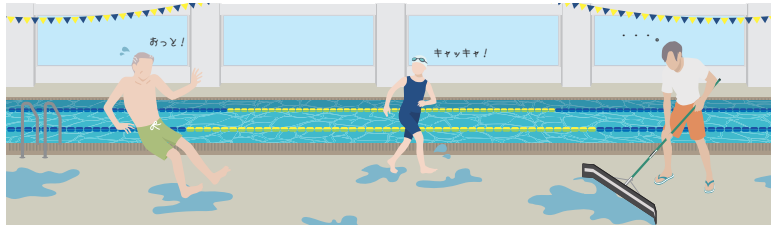



速乾性



メンテナンス性



防汚・防カビ性

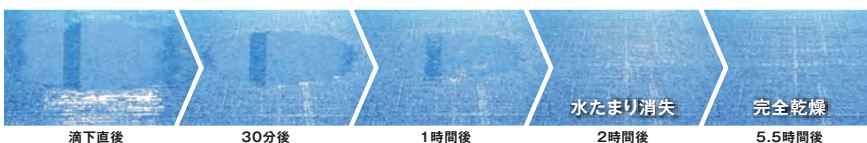

滴下直後

30分後

1時間後

水たまり消失
2時間後


完全乾燥
5.5時間後



<自社法>

勾配がなく不陸がある下地にシートを施工し、水を500ml滴下して乾燥状態を観察。

気温28℃・湿度80%




※当社基準による評価
※試験結果は試験値であり、保証値ではありません。
※試験結果は予告なく変更される場合があります。
※水がたまるのを未然に防ぐものではありません。
※使用環境や水の量によって効果は異なります。
※速乾性能が低下する恐れがあるので、汚れ等が附着した場合はすぐに除去してください。

規格

- 品種：防滑性ビニル床シート
 - 寸法：幅1,820mm×長さ10m・厚さ2.9mm
 - 色数：5色
- ※特注幅・色につきましては別途お問い合わせください。

寸法図




価格(材料価格・税別)

幅	定尺幅1m当り	1m当り
1,820mm	11,200円	6,150円

品番	溶接棒	エポシール
HS-805	Y-805	S-805
HS-903	Y-903	S-903
HS-403	Y-419	S-403
HS-501	Y-501	S-501
HS-804	Y-856	S-823

屋外使用OK!

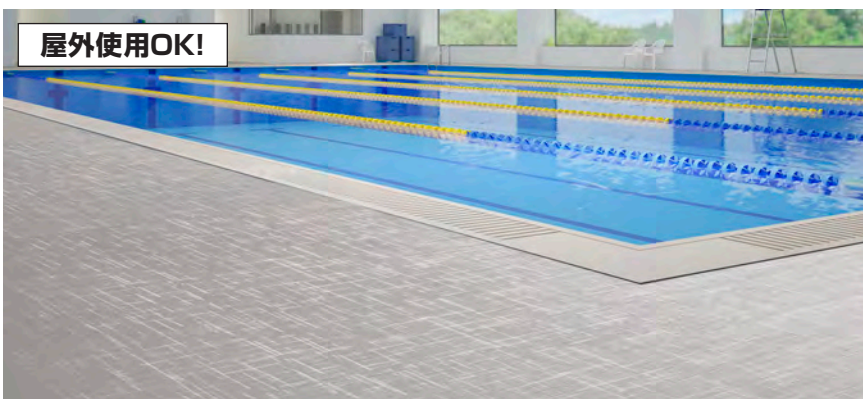

HS-903



お問い合わせ

タキロンマテックス株式会社

●ホームページ <https://www.t-matex.co.jp>

製造元

タキロンシーアイ株式会社

●ホームページ <https://www.takiron-ci.co.jp>

2025年12月現在 第1版