低層アパート

テープ工法

施工可能な下地 P116
レッツステップ SW P117
廊下・踊り場用シート TR P119
テープ付き蹴込みシート CS P121
テープ付き側溝外側用シート TG P122

接着工法

タキステップ MW P123
廊下・踊り場用シート(MW用)MR P124
蹴込み部分用シート(MW用)CW P124

※接地階は接着工法で施工してください。

※接地階は接着工法で施工してください。

テープ工法

取扱い注意点　レッツステップ SWと専用シートは、大手ハウスメーカー等で使用されている「押出成形セメント板」の 階段、廊下および踊り場の専用床材です。

○ 施工可能な下地



押出成形セメント板の階段



押出成形セメント板の踊り場、廊下

- 下地は、湿気がなく乾燥した状態であることを確認してください。（経年劣化で表面がもろくなっている下地、割れ、欠けなどがあり下地補修が必要な下地にはお控えください。）
- 施工前には高圧洗浄などで必ず下地の洗浄を行い、十分に乾燥させてください。
- 既存の目地の打ちかえや階段の溝を埋める処理は必要ありません。

現状



洗浄後

× 施工できない下地（これらの階段では施工できません。必ず事前にご確認ください。）

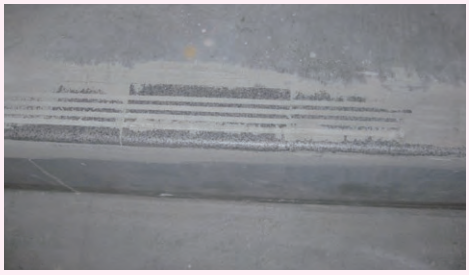

① 樹脂モルタル等による補修下地



② モルタル+クリンカータイル埋め込み階段

③ 縞鋼板下地

④ 平鋼板下地



⑤ モルタル充填 金属階段



⑥ 磁器タイル下地

⑦ コンクリート下地

⑧ ゴム下地

⑨ 段鼻のRが小さい場合（7R未満）

⑩ 塗り物下地



⑪ 濡れたり湿った下地（乾燥させてください）



⑫ カビやコケの付着した下地（洗浄して除去してください）

試験データ P.196
法規関連 P.218
工法・下地 P.229
施工手順 P.247
接着剤・副資材 P.314
副資材品番一覧 P.328
メンテナンス・注意 P.333

※接地階は接着工法で施工してください。

テープ工法

踏み面タイプ

インレイド　超重歩行　防滑　衝撃音遮断　耐候　防カビ

レッツステップSW

規格

●品種：遮音・防滑性階段用床材
●寸法：幅895/995/1,200㎜×奥行265㎜・
段鼻厚さ5.4㎜　踏面厚さ4.2㎜
（テープ含む）
●色数：2色
●梱包：8枚
※受注生産品はサイズによって梱包枚数が異なります。
●段鼻アール：7～10R
※大手ハウスメーカーの「押出成形セメント板」専用。

受注条件

標準品	幅900・1000・1200タイプ（段鼻7～10R）
	1枚から対応可
受注生産品	幅800～2000タイプ（標準品以外）
	同幅で各10枚以上・納期4週間 段鼻7～10R以外は対応不可

寸法図



●幅カットの位置は1枚ずつ異なりますので、
段鼻部の溝パターンは同一ではありません。

断面図



価格（材料価格・税別）

幅	1ケース/8枚	1枚当り
900タイプ	44,800円	5,600円
1000タイプ	49,600円	6,200円
1200タイプ	59,840円	7,480円

※レッツステップ専用プライマーは別売。
レッツステップとのセット販売になります。

大手ハウスメーカーの押出成形セメント板（ECP）の階段専用。（段鼻7～10R限定）

SW-861



SW-861

廊下・踊り場用シート（エンボス柄、色が同じ）	TR-861
蹴込みシート（エンボス柄はなく、色同じ）	CS-861
側溝外側用シート（エンボス柄、色が同じ）	TG-861



SW-961

廊下・踊り場用シート（エンボス柄、色が同じ）	TR-961
蹴込みシート（エンボス柄はなく、色同じ）	CS-961
側溝外側用シート（エンボス柄、色が同じ）	TG-961

試験データ P.196
法規関連 P.218
工法・下地 P.229
施工手順 P.247
接着剤・副資材 P.314
副資材品番一覧 P.328
メンテナンス・注意 P.333

※接地階は接着工法で施工してください。

テープ工法

両面テープ一体型

POINT 1 **接着剤も端部処理材も必要なし！！**

▶接着剤のオープンタイムや端部処理材のマスキングテープの手間もなくなります。

POINT 2 **簡単施工だから施工時間も大幅短縮！！**

POINT 3 **接着工法と違い、施工中も通行止めなし！！**

▶一段とばして施工するなどの手間もなくなります。

現状



洗浄後

SW−961

かんたんだからレッツトライ♪

施工方法



レッツステップの寸法カット



プライマー塗布
（レッツステップ専用プライマー）



剥離紙部分折返し

段鼻位置決め



段鼻部　圧着

踏面の剥離紙はがし



踏面部　圧着



前垂れ剥離紙はがし



前垂れ部　圧着

⚠注意
- ●大手ハウスメーカーの押出成形セメント板（ECP）の階段専用。（段鼻7～10R限定）
- ●ステップ同士の柄合わせや、ステップとシートの柄合わせは出来ません。
- ●ナイスレイシートとの二重張りは出来ません。

試験データ P.196
法規関連 P.218
工法・下地 P.229
施工手順 P.247
接着剤・副資材 P.314
副資材品番一覧 P.328
メンテナンス・注意 P.333

※接地階は接着工法で施工してください。

テープ工法

インレイド　重歩行　防滑　衝撃音遮断　耐候　防カビ

廊下・踊り場用シートTR

GB0507189
JIS A 5705

規格

●品種：防滑性ビニル床シート
●JIS種類表示：複層ビニル床シートFS
●寸法：幅1,350㎜×長さ10m・厚さ3.0㎜
●色数：2色

適合

●公共住宅建設工事共通仕様書

寸法図

エンボス概略図



断面図　単位：mm

価格（材料価格・税別）

幅	定尺幅1m当り	1㎡当り
1,350㎜	5,880円	4,350円

●受注条件：1m以上10m以下
規格サイズ以外は受注できません。

※レッツステップ専用プライマー、タキストロンテープ#107は別売。
廊下・踊り場用シートとのセット販売になります。

大手ハウスメーカーの押出成形セメント板（ECP）およびエンボス・骨材塗布タイプ（ECP）下地専用。

TR-861



TR-861



TR-961

試験データ P.196
法規関連 P.218
工法・下地 P.229
施工手順 P.247
接着剤・副資材 P.314
副資材品番一覧 P.328
メンテナンス・注意 P.333

※接地階は接着工法で施工してください。

テープ工法

両面テープ工法

※両面テープ（タキストロンテープ#107）は別売。

POINT 1

接着剤も端部処理材も必要なし！！

▶接着剤のオープンタイムや端部処理材のマスキングテープの手間がなくなります。

POINT 2

接着工法と違い、一気に施工可能！！もちろん施工中も通行止めなし！！

▶半分ずつ接着剤で施工する手間がなくなります。



現状



施工中

TR−861

施工方法



下地用プライマー塗布
（両面テープ貼り付け予定部分）

両面テープ貼り付け、圧着

シートの仮敷き

シートの荒切り



両面テープ剥離紙はがし



シート貼り付け

シート圧着（両面テープ部分）



シート端部仕上げ（カット）

⚠注意
- ●シート同士の柄合わせや、ステップとシートの柄合わせは出来ません。
- ●シートには方向性があります。同一方向になるように施工してください。
- ●製法上、柄ずれが発生することがあります。ご了承ください。（継目部分で柄がずれて見えることがあります。）
- ●ナイスレイシートとの二重張りは出来ません。
- ●ドレーンレールを施工することは出来ません。

試験データ P.196
法規関連 P.218
工法・下地 P.229
施工手順 P.247
接着剤・副資材 P.314
副資材品番一覧 P.328
メンテナンス・注意 P.333

※接地階は接着工法で施工してください。

テープ工法



インレイド　耐候　防カビ

テープ付き蹴込みシートCS

規格

●寸法：幅160㎜×長さ1,200㎜
　厚さ2.5㎜（テープ含む）
●色数：2色
●梱包：8枚入り

寸法図

断面図



価格（材料価格・税別）

幅	1ケース/8枚	1枚当り
160㎜	16,800円	2,100円

●受注条件：1ケース以上
　規格サイズ以外は受注できません。

※レッツステップ専用プライマーは別売。
　テープ付き蹴込みシートとのセット販売となります。

予めテープが付いて
階段蹴込みサイズにカット済みなので

POINT 1　カットロスの低減
※規格サイズ以外にはカットできません。

POINT 2　作業の省スペース化

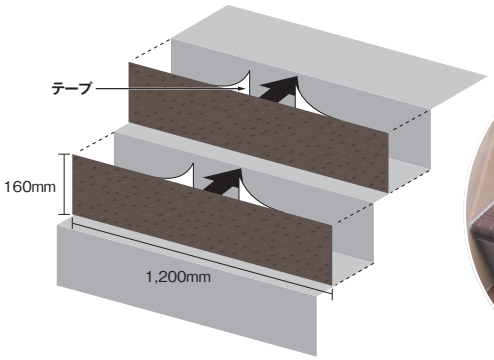

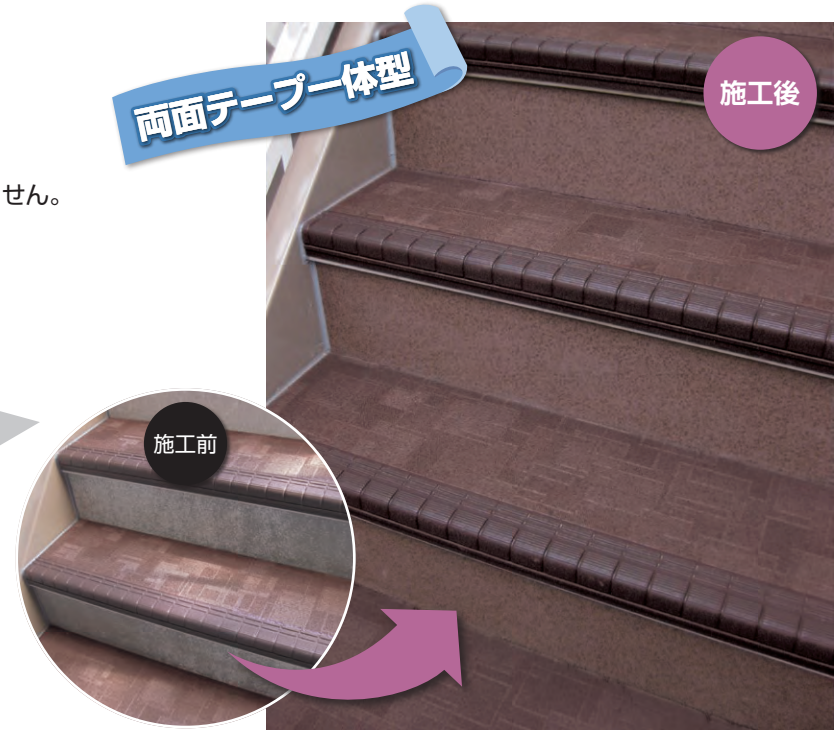

CS-861

CS-861

CS-961

施工方法



1 蹴込みサイズにシートを裁断



2 蹴込み部全面にレッツステップ専用プライマー塗布



3 剥離紙の折り曲げ（左右に15cm程度）



4 下地への中央部固定

5 下地への全面固定



6 下地への全面圧着

⚠注意　●ナイスレイシートとの二重張りは出来ません。

試験データ P.196
法規関連 P.218
工法・下地 P.229
施工手順 P.247
接着剤・副資材 P.314
副資材品番一覧 P.328
メンテナンス・注意 P.333

※接地階は接着工法で施工してください。

テープ工法

インレイド　重歩行　防滑　衝撃音遮断　耐候　防カビ

テープ付き側溝外側用シートTG

規格

●品種：廊下側溝外側部分用床材
●寸法：幅78mm×長さ1,500mm・
　厚さ4.2mm（テープ含む）
●色数：2色

寸法図

断面図



価格（材料価格・税別）

幅	1枚当り
78mm	2,500円

●受注条件：1枚以上
　規格サイズ以外は受注できません。

※レッツステップ専用プライマーは別売。
　廊下・踊り場用シートとのセット販売になります。

TG-961

予めテープが付いて幅サイズに
カット済みなので、作業がスピードUP！

POINT 1　廊下・踊り場用シートからの切り出し不要
※規格サイズ以外にはカットできません。

POINT 2　テープ貼り付け加工不要



TG-861



TG-961

施工方法

下地全面に
レッツステップ専用プライマー塗布

下地への貼り付け

全面圧着

⚠注意　●全ての下地幅に対応するわけではありません。（対応下地幅70～78mm）
　　●ナイスレイシートとの二重張りは出来ません。

試験データ P.196
法規関連 P.218
工法・下地 P.229
施工手順 P.247
接着剤・副資材 P.314
副資材品番一覧 P.328
メンテナンス・注意 P.333

タキステップ

MW

踏み面タイプ

インレイド　超重歩行　防滑　衝撃音遮断　耐候　防カビ

規格

●品種：遮音・防滑性階段用床材
●寸法：奥行320㎜×幅900/1,200㎜・
段鼻厚さ4.2㎜ 踏み面厚さ3.0㎜
●梱包：10枚（800～1500タイプの場合）
7枚（1550～2000タイプの場合）
●色数：2色
●段鼻アール：5R

断面図　単位：㎜



寸法図

単位：㎜

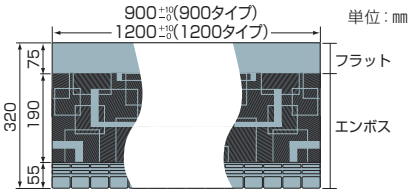

●幅カットの位置は1枚ずつ異なりますので、
段鼻部の溝パターンは同一ではありません。

価格（材料価格・税別）

幅	1ケース/10枚	1枚当り
900タイプ	50,000円	5,000円
1200タイプ	67,000円	6,700円

受注条件

標準品	幅900・1200タイプ（段鼻5R） 1枚から対応可
受注生産品	幅800～2000タイプ（標準品以外） 幅対応:50mm単位 同幅で各6枚以上・納期4週間 段鼻10R品は対応不可

⚠ タキボンド#650（段鼻充填用）
同色同幅3枚以上から付属

光の当たり方により表情が変わるモダンなデザイン

MR-861（最上段コネクトCM-861）

関連情報

受注カラーステップ

コネクトステップCシリーズ


最上段と廊下の継ぎ目を美しく

ベンチレイシート（通気緩衝）



モルタル充填型鉄骨階段に

試験データ P.196
法規関連 P.218
工法・下地 P.229
施工手順 P.247
接着剤・副資材 P.314
副資材品番一覧 P.328
メンテナンス・注意 P.333

MW-861

タキシール#600（端部処理）	U-837
廊下・踊り場用シート（エンボス柄、色が同じ）	MR-861
蹴込み部分用シート（エンボスなし）	CW-861
溶接棒（踊り場との継目処理）	Y-855



MW-961

タキシール#600（端部処理）	U-953
廊下・踊り場用シート（エンボス柄、色が同じ）	MR-961
蹴込み部分用シート（エンボスなし）	CW-961
溶接棒（踊り場との継目処理）	Y-925

⚠注意　●ステップ同士の柄合わせや、ステップとシートの柄合わせは出来ません。

クロスネット処理

廊下・踊り場用シート（MW用）

MR

インレイド　重歩行　防滑　衝撃音遮断　耐候　耐薬品　防汚　防カビ

ECOサイズカットシステム

GB0507189 JIS A 5705

規格

●品種：防滑性ビニル床シート
●JIS種類表示：複層ビニル床シート FS
●寸法：幅1,350㎜/1,820㎜×長さ10m・厚さ2.5㎜
●色数：2色
※特注幅・色につきましては別途お問い合せください。

寸法図

断面図

適合

●公共住宅建設工事共通仕様書

価格（材料価格・税別）

幅	定尺幅1m当り	1㎡当り
1,350㎜	5,340円	3,950円
1,820㎜	7,190円	



MR-861



MR-961

⚠注意　●シート同士の柄合わせや、ステップとシートの柄合わせは出来ません。
●シートには方向性があります。同一方向になるように施工してください。
●製法上、柄ずれが発生することがあります。ご了承ください。（継目部分で柄がずれて見えることがあります。）

蹴込み部分用シート（MW用）

CW



インレイド　耐候　防カビ

ECOサイズカットシステム

規格

●寸法：幅1,820㎜×長さ10m・厚さ2.1㎜
●色数：2色

価格（材料価格・税別）

幅	定尺幅1m当り	1㎡当り
1,820㎜	6,740円	3,700円



CW-861



CW-961

⚠注意　●ナイスレイシートとの二重張りは出来ません。

試験データ P.196
法規関連 P.218
工法・下地 P.229
施工手順 P.247
接着剤・副資材 P.314
副資材品番一覧 P.328
メンテナンス・注意 P.333